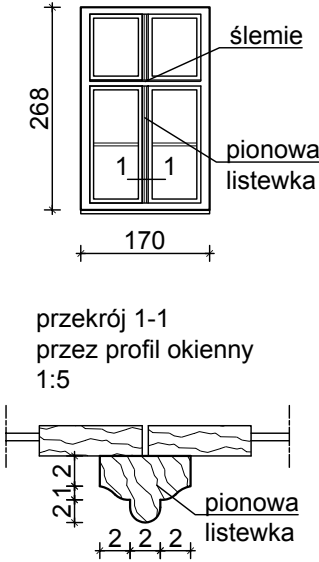



Zestawienie stolarki					
Nr	Element	Ilość sztuk	Symbol	Schemat	Uwagi
1	okno drewniane zespolone 131/206	parter: 3 I piętro: 5 II piętro: 8 III piętro: 12 kl. schod.: 3 SUMA: 28 szt.	O1	 przekrój 1-1 przez profil okienny 1:5	Okno drewniane, podwójnie szklone, klasa akustyczna $R_w = 0,35-0,40$ dB, $U \leq 1,1$ W/m²K, w ramach okiennych zamontować nawiewniki higrosterowane. Odtworzyć zdobienia ramy okiennej (pionowa listewka i ślenie) tak jak na istniejących oknach klatki schodowej
2	okno drewniane 113/75	12	O2		Okno drewniane piwniczne, w ramach okiennych zamontować nawiewniki

Pracownia Projektowa Maria Rosochowicz 80-307 GDAŃSK, ul. Rylkego 3, TEL: 058 556 60 87		projekt REMONT BUDYNKU	
projektant mgr inż. Maria Rosochowicz upr. 79/67		obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY GDAŃSK, UL. RZEŹNICKA 43	
opracowała mgr inż. arch. Izabela Lech		nazwa rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI	nr rys. 9
data 05.2013r.			