



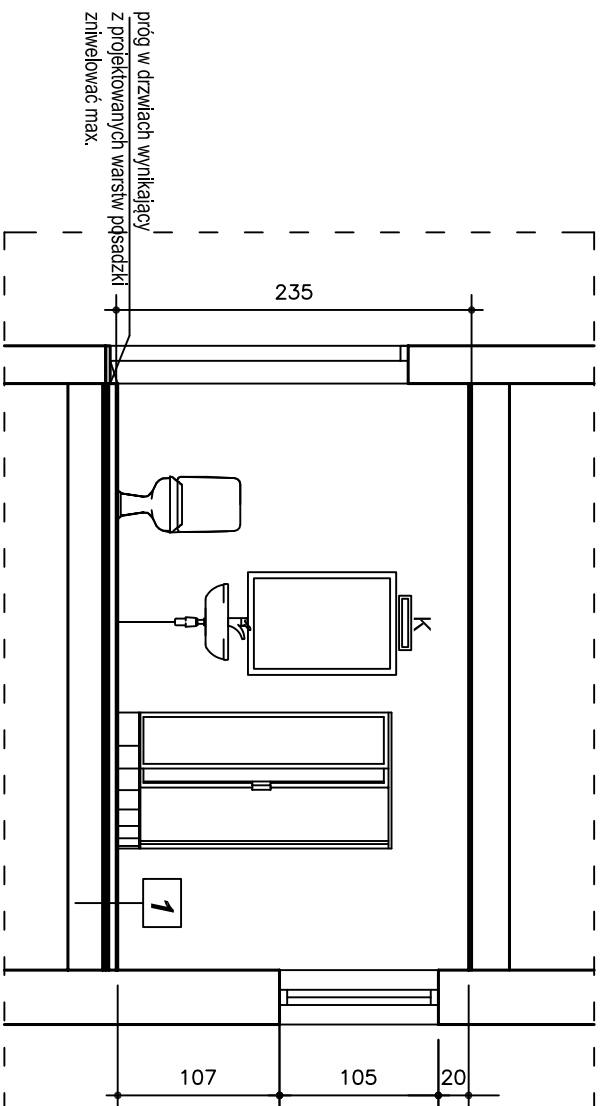

PRZEKRÓJ A1-A1

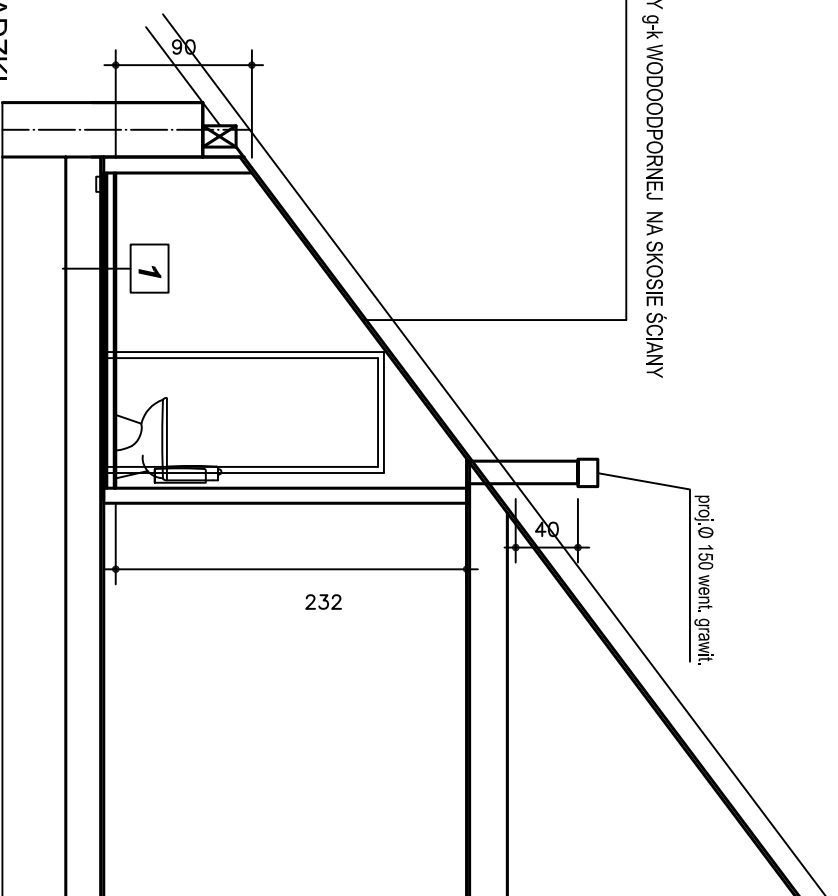

PRZEKRÓJ A2-A2

WARSTWY POSADZKI
PROJEKTOWANEJ ŁAZIENKI

1	WARSTWY POSADZKI PROJEKTOWANEJ ŁAZIENI
plytki gresowe na kleju elastycznym hydroizolacja podbitkowa z wyłożeniem na ścianę OK, 30 CM grunt do płyty OSB -podkładowa masa tynkarska plyta OSB-4, gr 2,5 cm na stropie drewnianym na łata istniejące belki stropu istniejące deski 2cm tylnk cem. wap. na ścianie	

ZAKRES PRAC:



1. DOOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ - OD WEWNĄTRZ - PŁYTA XPS GR10 CM;
2. MONTAŻ INSTALACJI WODOKANALIZACJI I POZIOMÓW - WG PROJ. INST. SANITARNEJ;
3. POŁOŻENIE PŁYTY OSB NA ŁATKACH DREWNA W RÓZSTAWIE MAX. 50 CM PO DŁUGOŚCI ISTN. DESEK DREWNIANYCH
4. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWMOCIOWEJ Z WYŁOŻENIEM NA ŚCIANY - SYSTEMOWEJ - WG OPISU NA RYS;
5. OKŁADZINA Z PŁYTY GK NA SKOSIE ŚCIANY
6. UŻOŻENIE GLAZURY NA ŚCIANACH I GRESU NA POSADZCE;
7. MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH - UMYWALKI 50, MISKI USTĘPOWEJ, KABINY PRYSZNICOWEJ;
8. MAŁOWANIE ŚCIAN POWYŻEJ GLAZURY ORAZ SUFITÓW;
9. WYKONANIE WENTYLACJI POMIESZCZENIA
10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE BEZ ZMIAN - NIE MA POTRZEBY BUDOWY NOWYCH OBWODÓW .

WYMIANA WYŁĄCZNIKÓW ORAZ Gniazd WTYCZKOWYCH

NA NOWE -1-BIEGUNOWE PT SZCZELNE 16A230V

UWAGA:

1. MOŻLIWE JEST POŁOŻENIE PŁYTY OSB NA ISTN DESKACH DREWNIANYCH POD WARUNKIEM ODPOWIEDNIEGO WYPOZYMOWANIA PODŁOŻA;

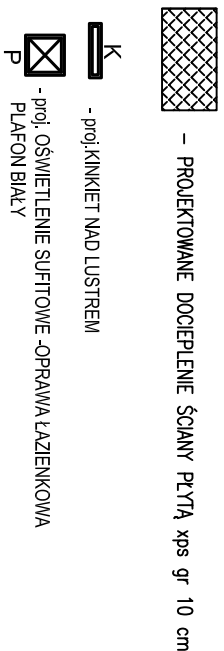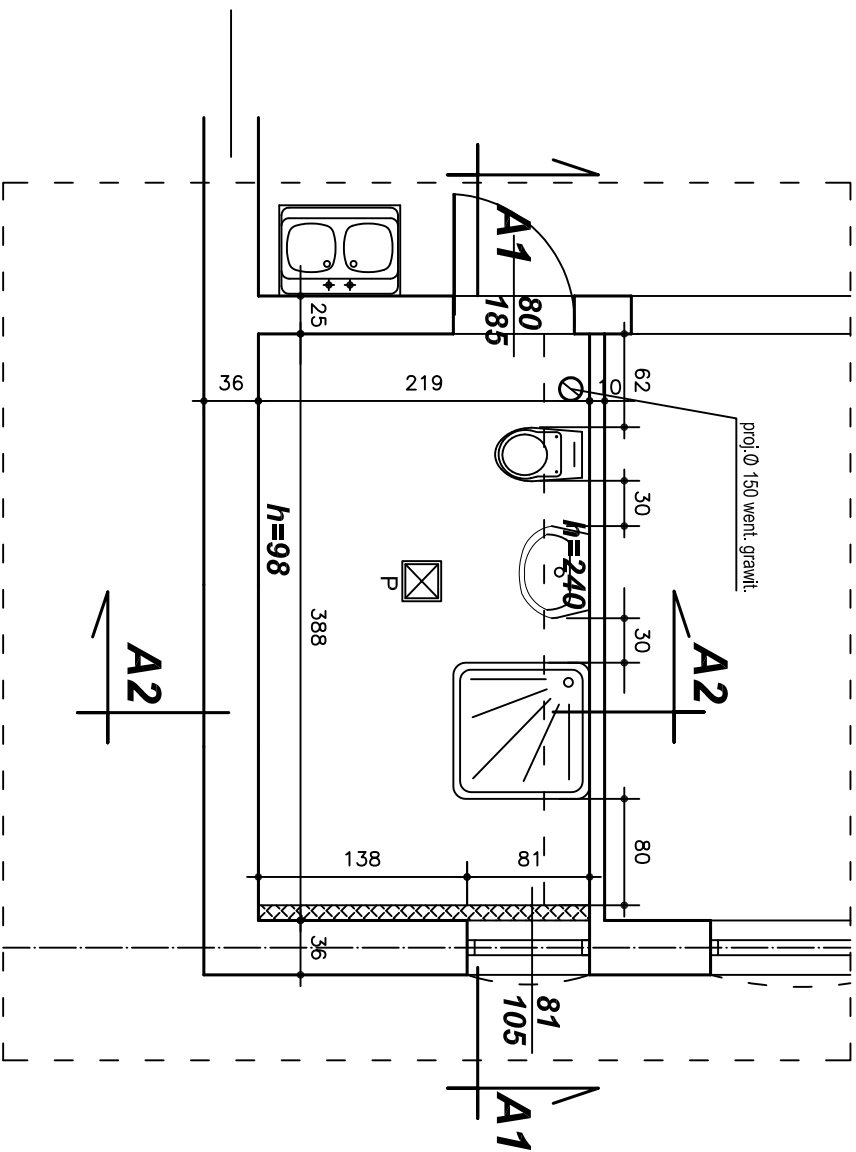

PRZEKROJE A1-A1, A2-A2 PROJEKT 1:50

FIRMA: PROJEKTOWO-BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI 80-402 GDAŃSK, ul.Kochanowskiego 14m13, TEL. 058 344-54-85		
projektant mgr inż. arch. Barbara Dębska 080/Gd000 P-06-0934		
podpis		
branża ARCHITEKTURA	tytuł PW	data 06-20/14
obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul. Zagroble 8, działka nr 287, obr. 0300		data 1.50
nazwa rysunku PRZEKROJE A1 A2 PROJEKT		nr rys. 11