

Szczegółowy opis mebli

Dla zapewnienia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego wyłoniony wykonawca wyposażenia meblowego jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć katalogi i foldery przedstawiające oferowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł. Muszą to być oryginalne materiały producentów mebli.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania dla krzeseł wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty cenowej atesty wytrzymałościowe oferowanych krzeseł. Atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na atęcie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Zamawiający na etapie realizacji zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem SIWZ wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy na meble zgodne z żądanymi parametrami i opisem.

Kolorystyka mebli

Wszystkie meble dobrane zostały w taki sposób aby tworzyły spójną całość zarówno pod względem stylistycznym jak i kolorystycznym.

Meble płytowe muszą być wykonane z płyt meblowych ogólnodostępnych na rynku polskim:

- dla mebli pracowniczych i sali konferencyjnej – dąb 3025 PS, grafit 0164 PE lub identyczne odpowiedniki o nie gorszych parametrach, stelaże metalowe malowane proszkowo w kolorze metalik RAL 9006

- blaty z płyty wiórowej trzywarstwowej o gr. minimum 25mm, pokryte obustronną melaminą, klasa higieniczności E1 blaty wyposażone w trzy przełoty kablowe w miejscu wskazanym przez zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 1 miesiąc od zamontowania mebli)

- zawiasy w szafkach oraz prowadnice w szufladach samozamykające z cichym dociąganiem, - wszystkie krawędzie płyt oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm

- biurka z półkami pod klawiaturę i pod myszkę

Jeżeli stosowane będą odpowiedniki podanych płyt, wykonawca przed przystąpieniem do wykonania jest zobowiązany przedstawić je do pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- uchwyty dwupunktowe, długość / średnica: 142 mm, materiał: metal odległość między otworami: 128 mm



Fotele pracownicze obrotowe muszą być wykonane z tkaniny typu SEMPRE o parametrach nie gorszych:

- ✓ Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
- ✓ Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
- ✓ Skład: 100`% poliester
- ✓ Gramatura: min. 366 g/m²

Kolor tapicerki: siedzisko i oparcie czerwień SM12

Baza, podłokietniki i elementy z tyłu oparcia z czarnego tworzywa. Szczegółowy opis poniżej.


Krzesła konferencyjne muszą być wykonane z tkaniny typu SEMPRE o parametrach nie gorszych:

- ✓ Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
- ✓ Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
- ✓ Skład: 100`% poliester
- ✓ Gramatura: min. 366 g/m²

Kolor tapicerki: siedzisko i oparcie czerwień SM12


Nogi chromowane i elementy łącznikowe oparcia z czarnego tworzywa. Szczegółowy opis poniżej.

1. BIURKO LEWE

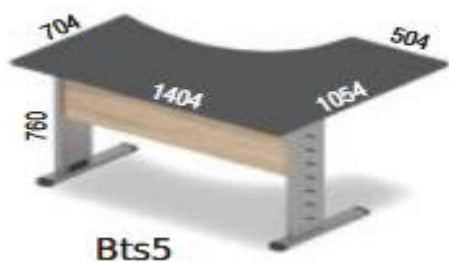


Wymiary i kształt blatu zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie.

2. BIURKO LEWE WIĘKSZE

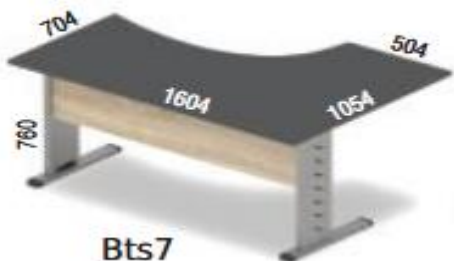


Wymiary i kształt blatu zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Blat z płyty dąb 3025 PS, panel dolny frontowy z płyty grafit 0164 PE.

3. BIURKO PRAWE

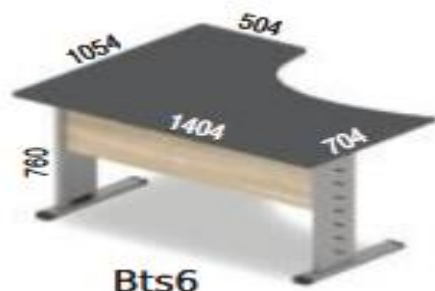

Wymiary i kształt blatu zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Blat z płyty dąb 3025 PS, panel dolny frontowy z płyty grafit 0164 PE.

4. KONTENER POD BIURKO



Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Szuflada na prowadnicach rolkowych, zamykana zamkiem. W dolnej części szafka z półką zamykana drzwiczkami zamykana zamkiem. Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości min. 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Całość z płyty w kolorze dąb 3025 PS

5. FOTEL PRACOWNICZY OBROTOWY



Fotel obrotowy, powinien posiadać wymiary zawarte w przedziałach:

- Szerokość oparcia: 430-450 mm,
- Wysokość oparcia: 520-540 mm,
- Szerokość siedziska: 450-470 mm,
- Głębokość siedziska: 420-450 mm,
- Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm,
- Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-990 mm,
- Średnica podstawy: 680-700 mm.

Krzesło musi posiadać :

- Siedzisko i oparcie tapicerowane.
- Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze szarym . Osłona z widoczną tapicerką z tyłu oparcia, w kolorze siedziska i oparcia.
- Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony gąbką.
- Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach
- Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Kąt pochylenia oparcia min. 22 stopnie.
- Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,
- Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm.
- Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
- Siedzisko i oparcie z pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)
- Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.
- ***Kółka gumowe o średnicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni,***

6. KRZESŁO KOFERENCYJNE



- Krzesło stacjonarne na 4 nogach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
- Wysokość całkowita 850-870 mm,
- Wysokość siedziska 460-480 mm,
- Głębokość całkowita 540-560 mm,
- Szerokość całkowita 520-540 mm.
- Krzesło musi posiadać:
- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,
- Szkielet siedziska wykonany z min 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej
- Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej
- Osłonę siedziska w kolorze czarnym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania
- Możliwość składowania w stos min. do 2 sztuk


- Stopki do miękkich powierzchni
- nogi chromowane , elementy łącznikowe oparcia z czarnego tworzywa.

7. STÓŁ KWADRAT



- Stół konferencyjny stół kwadratowy 80x80x75 cm
- Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, Lakierowany proszkowo, regulacja nóżek, nogi odkręcane
- Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm , obrzeże pcv KOLOR DĄB


8. STÓŁ KONFERENCYJNY 1

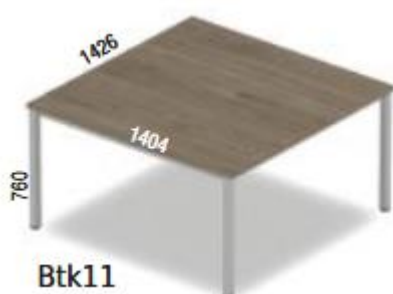

Kolorystyka: - dąb


Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, Lakierowany proszkowo, regulacja nóżek, nogi odkręcane. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm , obrzeże pvc

9. PRZEGRODY DWUSTRONNIE TAPICEROWANE



Drewniana przegroda obita tkaniną obiciową w kolorze szarym, profile w kolorze RAL 9066

10.SZAFA AKTOWA

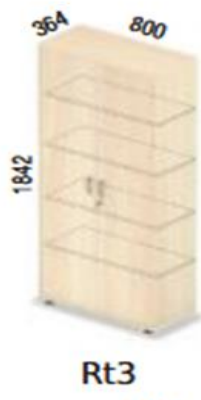


Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz cztery przestawne półki. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

11.SZAFA AKTOWA MAŁA




Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz dwie przestawne półki. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

12.SZAFA UBRANIOWA

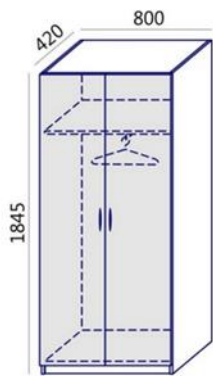

Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz część ubraniowa szerokości 80 cm wyposażona w półkę z wysuwającym wieszakiem z pręta chromowanego. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

13. NADSTAWKA



Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz jedna przestawna półka. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

14. STÓŁ KONFERENCYJNY 2 - wymiary 90 x 70 x 75 h

Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, lakierowany proszkowo, regulacja nóżek, nogi odkręcane, kolorystyka dąb (rys z pozycji 8).

15. SZAFKA AKTOWA 1 – wbudowana w systemie drzwi przesuwnych o wymiary 140 x 54

x256h (2,9 cm h), podział półek 60 i 80 cm szer., wysokość 35; skrzydła przesuwne zamykane na zamek- szerokość technologiczna,. Korpus pionowy, wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości nie mniejszej 25 mm poziomy z płyty nie mniejszy niż 18mm, uchwyty oraz profile w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus, drzwi w kolorze dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb. , na wysokości ok 110 cm wysuwany blat z wodoodpornego MDF gł. 40 cm szer. 60 cm., wysokość nad blatem 70 cm; nad szafką obudowa rury wentylacyjnej o długości ok. 3 m. płytą meblową.

16. **WIESZAK na ubrania** 60 x 120; szer. półki 18 cm, wieszaki w kolorze aluminium



17. **SZAFKA AKTOWA** 2-wbudowana w systemie drzwi przesuwnych o wymiarach 234 x 66 x 315 h, z częścią ubraniową z drążkiem na wieszaki szer. 60 cm., skrzydła przesuwne zamykane na zamek- szerokość technologiczna, wyposażone w domykacze pneumatyczne oraz blokady zabezpieczające przed wypadnięciem drzwi, uchwyty oraz profile w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus, drzwi w kolorze dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb,

18. **STOLIK** 60 X 60 X 75h - Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, lakierowane proszkowo, regulacja nóżek, nogi odkręcane

19. **WIESZAK NAŚCIENNY** - wieszaki w kolorze aluminium, siedem w rzędzie górnym, sześć w rzędzie dolnym

20. **SZAFKI KUCHENNE** – wiszące 80 x 40 x 65h –zamykane na klucz, z dwiema półkami, pod szafkami listwy oświetleniowe z podłączeniem.



21. **SZAFKI KUCHENNO/BIUROWE** – 80 x 60 x 90h, stojące 6 szt. z jedną półką pośrodku, jedna szafka z górną szufladą zamykaną na klucz, jedna szafka do zabudowy lodówki, zamykane na klucz; na całości blat (razem z szafką 100 cm)

22. **SZAFKI BIUROWE** z szufladami 1 szt. 100 x 60 x 90h, dwie sztuki 100 x 50 x 75h zamykane centralnym zamkiem

23. **BLAT ROBOCZY** – dł. 440 cm szer. 70 cm.. z nadstawką kancelaryjną (z półkami) i panelem dolnym, blat w kontynuacji pod kątem 90 st. długość 130 cm. głębokość 50 cm. wysokość blatu 75 cm., wysokość nadstawki 120 cm.

24. **BIURKO NAROŻNE szerokość 140/180, głębokość 70/120 cm, wysokość 75 cm.**
Blat z płyty dąb 3025 PS, panel dolny frontowy z płyty grafit 0164 PE.

25. **STÓŁ KONFERENCYJNY 90 x 160 x 75h.**

Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, lakierowany proszkowo, regulacja nóżek, nogi odkręcane, kolorystyka dąb.

26. **SZAFKA BIUROWA** 30 x 100 x 110 cm (do wysokości parapetu) drzwi wpuszczane, zamykana na zamek. Wewnątrz dwie przestawne półki. Korpus wykonany z płyty grubości minimum 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości minimum 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

27. **ŚCIANKA DZIAŁOWA** – szerokość 250 cm. wysokość 220 cm. grubość ok. 10 cm wypełnione szkłem bezpiecznym, matowym, wykończenie - profile aluminiowe

28. **OBUDOWA PARAPETÓW** – w dwóch pomieszczeniach, 282 x 35 i 581 x 35 cm grubość parapetu 10 cm. , wykonanie z płyty meblowej

29. **BIURKO NAROŻNE LEWE** szerokość 180 cm; głębokość 60/110 cm; wysokość 75 cm.; głębokość boku z lewej strony 50 cm. z nadstawką z półkami

30. **KONTENER DO BIURKA** (z poz. 29) 50 cm x 50 cm x 75 cm h 1 szt.; 50 x 60 x 75 cm h Szuflada na prowadnicach rolnych, zamykana zamkiem. W dolnej części szafka z półką zamykana drzwiczkami zamykana zamkiem. Korpus wykonany z płyty grubości min. 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości min. 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Całość z płyty w kolorze dąb 3025 PS.

Biurko z nadstawką poz. 29 i kontenerki poz. 30 tworzą jedną całość.

31. **BLAT PRZYŚCIENNY**

Blat przyścienny o wymiarach: długość 90 cm x głębokość 35 cm x grubość 25 mm z płyty melaminowej. Blat montowany z jednej strony do ściany na metalowej listwie wsporczej w formie kątownika 30 x 30 cm od strony użytkownika podparty dwiema nogami metalowymi o przekroju kwadratowym malowanym proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat zamontowany na wysokości 110 cm. Kolorystyka płyty oraz dokładne miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym.

32. **KRZESŁO Z TWORZYWA**



Metalowa chromowana rama, Kubełek z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska min. 46 cm. Możliwość składowania w stosie min 4 sztuki. Kolorystykę kubełków należy uzgodnić z Zamawiającym pisemnie przed przystąpieniem do wykonania.

33. **STÓŁ KWADRAT**



- stół kwadratowy 50x50x75 cm
- Stelaż metalowy w kolorze RAL 9006 z profilu 50x25mm nogi kwadratowe 50x50 mm, Lakierowany proszkowo, regulacja nóg, nogi odkręcane
- Błat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm , obrzeże pcv KOLOR DĄB

34. **BIURKO NAROŻNE PRAWE** szerokość 160 cm; głębokość 70/110 cm; wysokość 75 cm.; głębokość boku 50 cm.

35. **OBUDOWA PARAPETU** – płytą meblową szerokość 283 cm głębokość 35 cm wysokość 10 cm