


poz. 5/B

tenen do
współdzielni
i na nowa wty
Hłony 12 i
Hłony 13
selewa 15
ten teren:

651 m²

Łódź 1-1

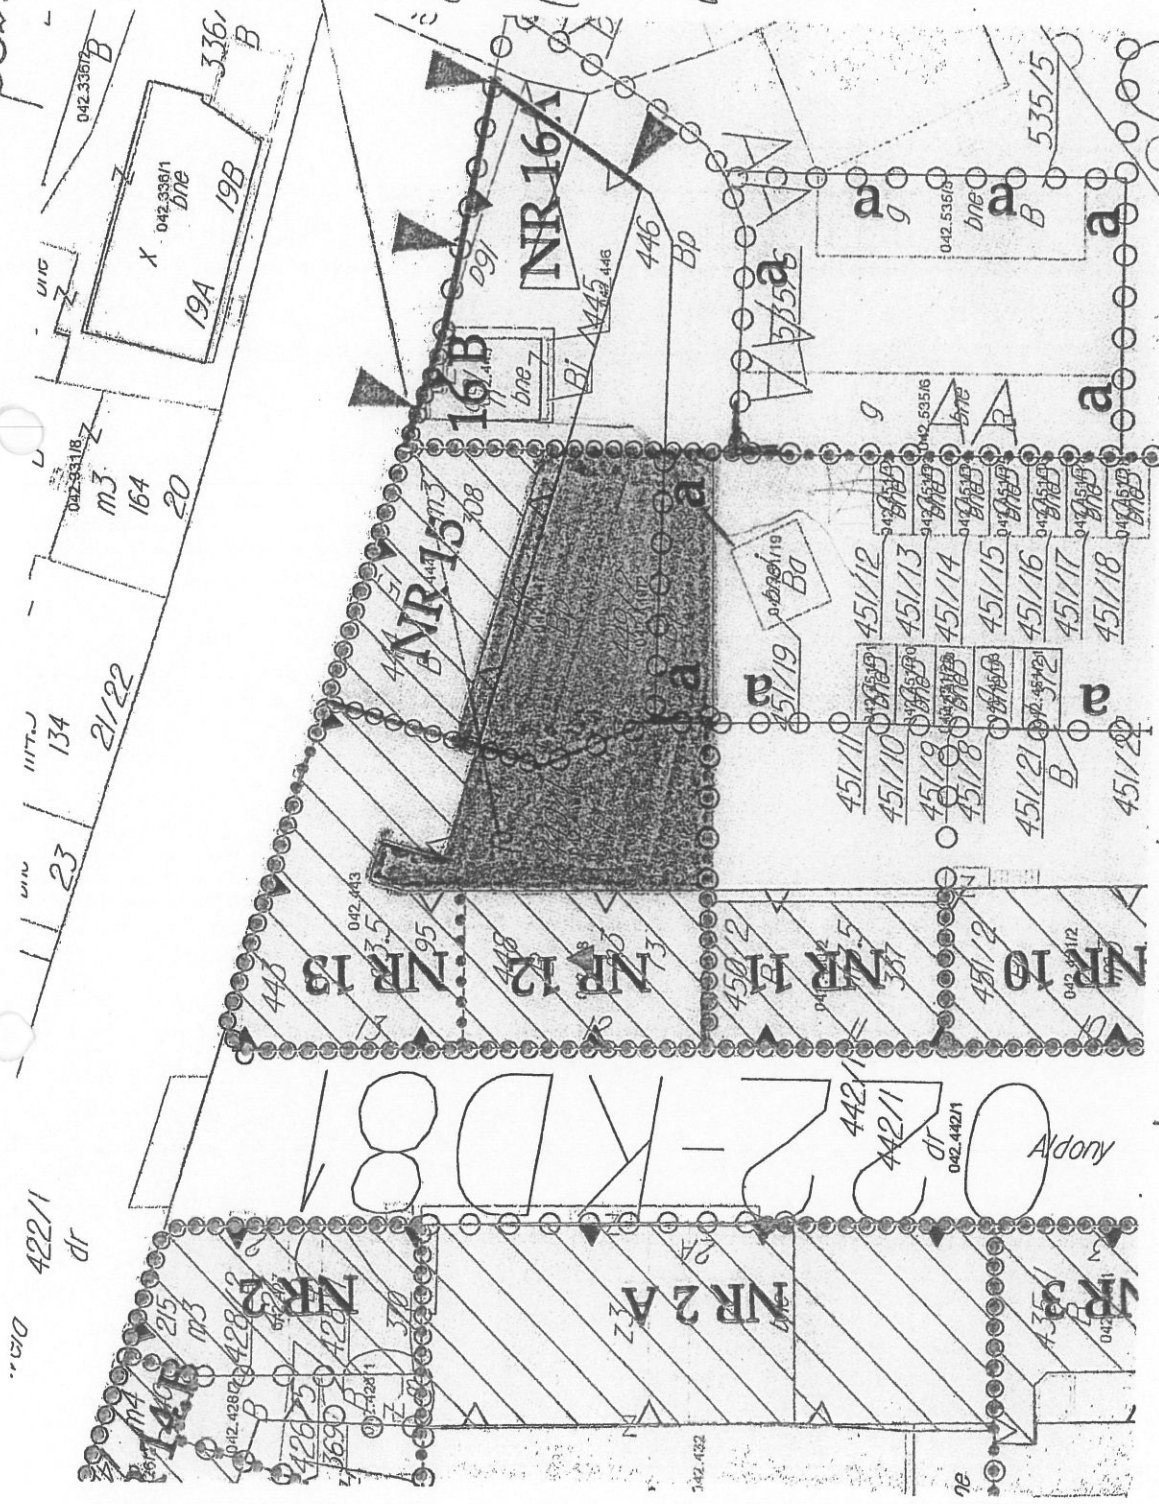


449/1 449/2 447 447

Aldony 12/13

rodz 8/12 8/23 Gdansk
inf. 323-64-46

Zagospodarowanie ujętno podwornop

Zatark 1.2

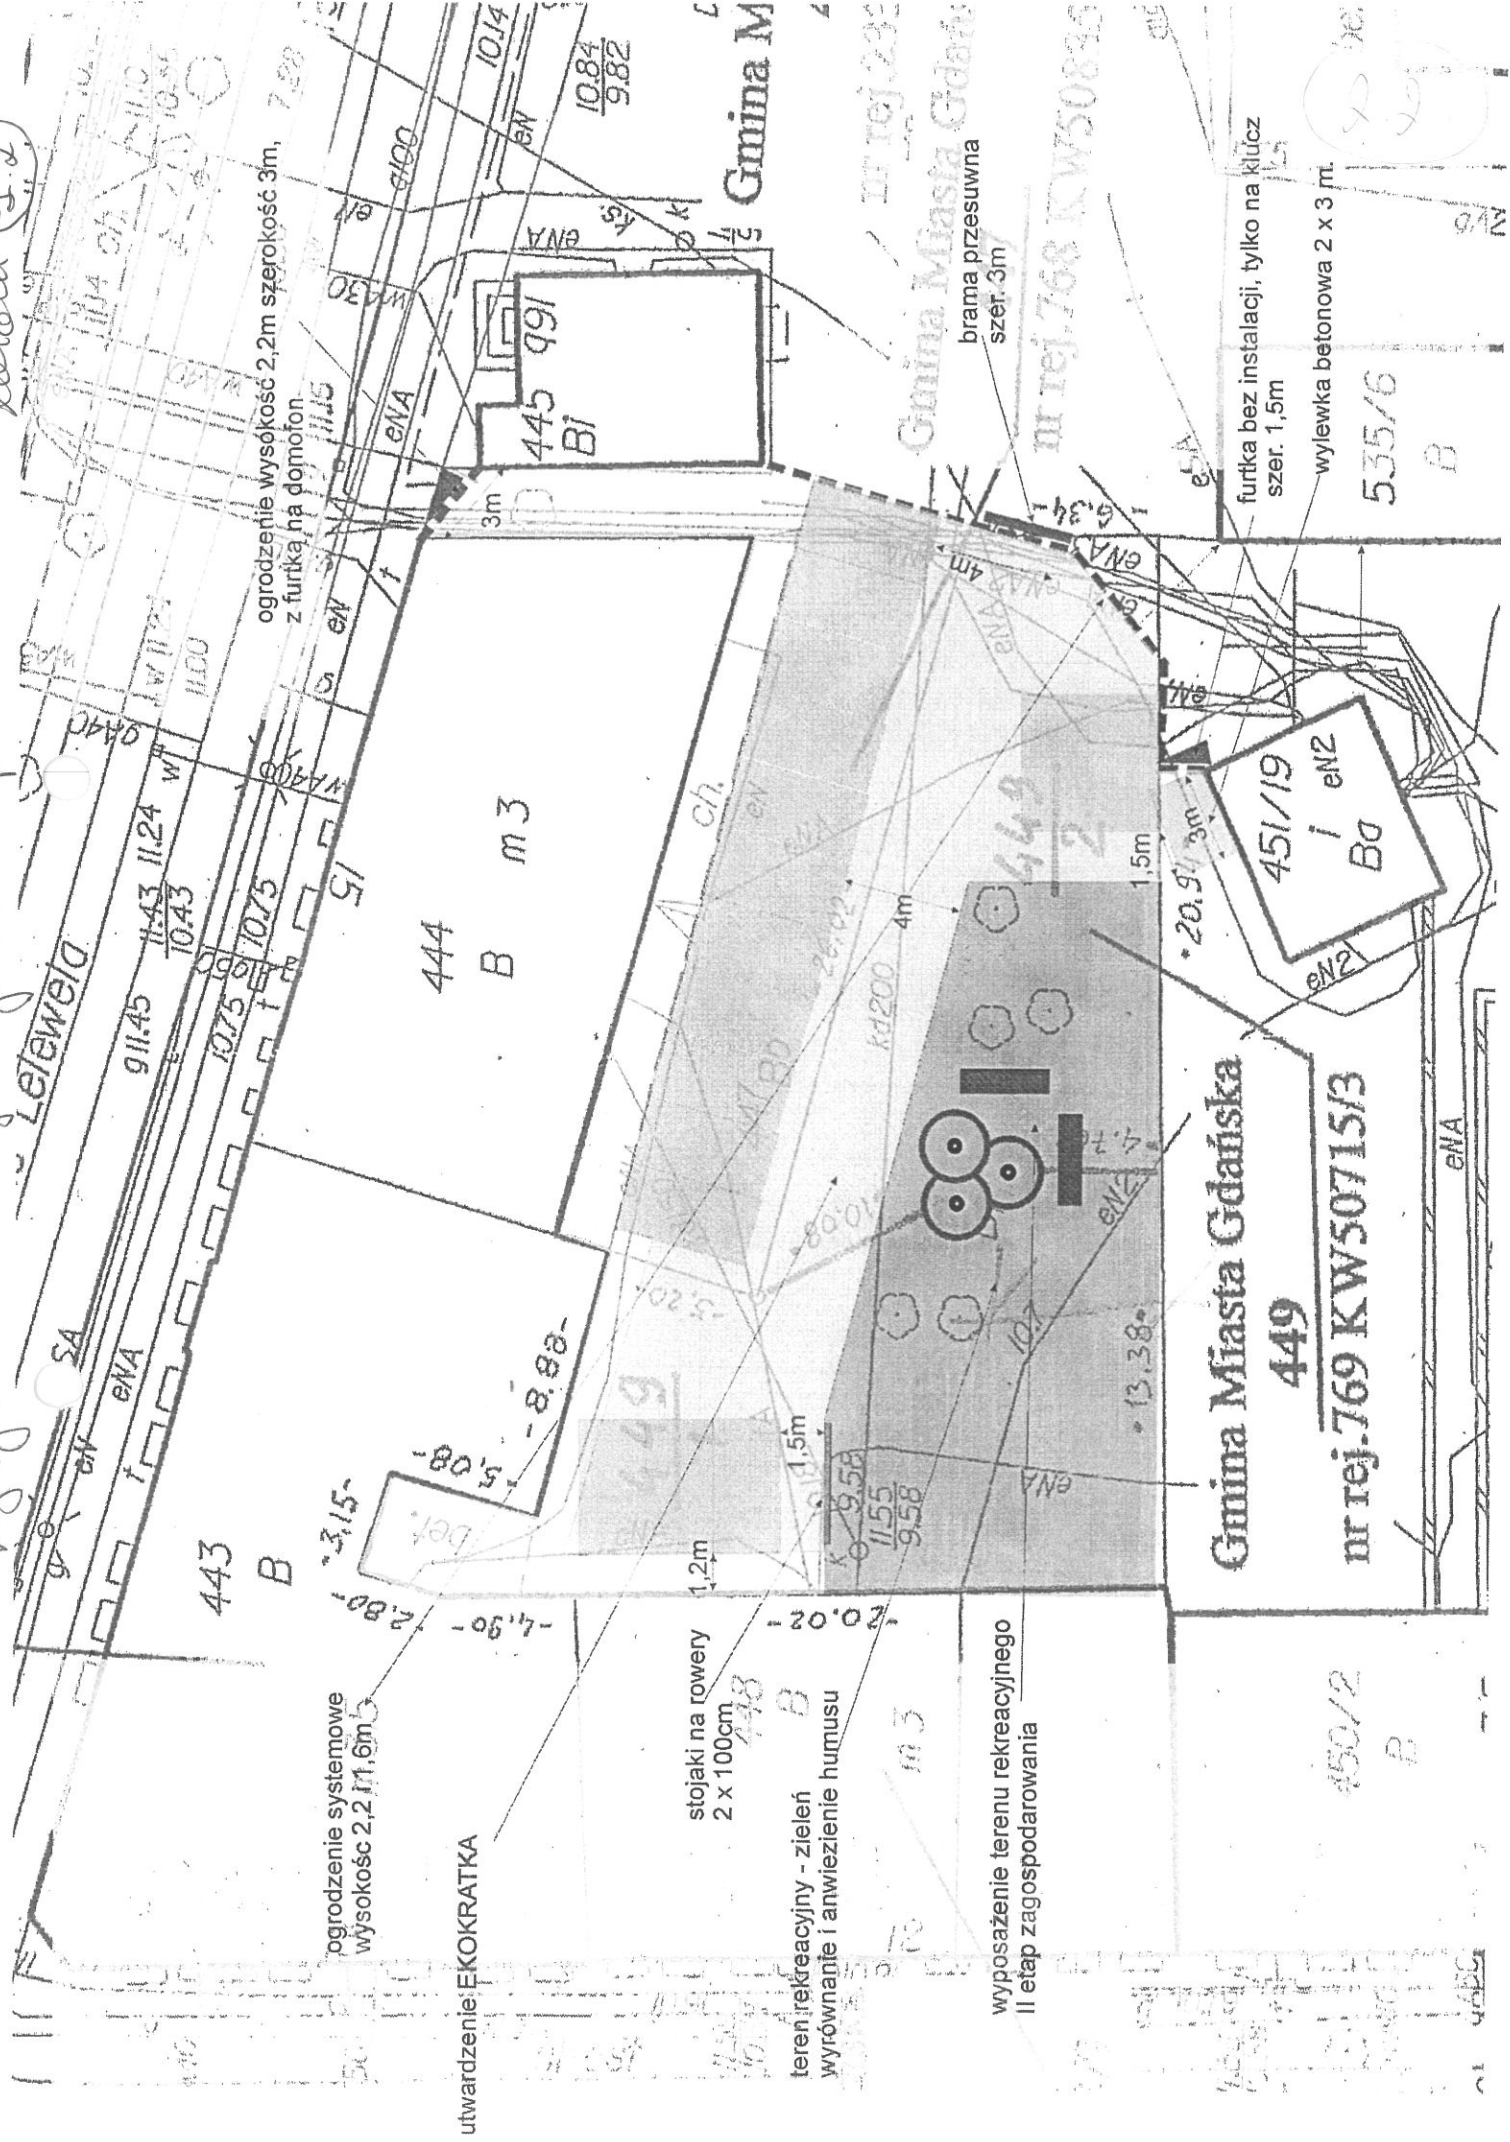

ogrodzenie systemowe
wysokość 2,2 m, 1,6m

utwardzenie: EKOKRATKA

stojaki na rowery
2 x 100cm

teren rekreacyjny - zieleni
wyrośnięcie i anwienienie humusu

wyposażenie terenu rekreacyjnego
II etap zagospodarowania

Gmina Miasta Gdańska

449

nr rej. 769 KW50715/3

450/2

B

furtka bez instalacji, tylko na klucz
szer. 1,5m

wylewka betonowa 2 x 3 m.

535/6

B

brama przesuwana
szer. 3m

Gmina Miasta Gdańska

nr rej. 768 KW50845

Gmina M

nr rej. 222

Lelewele m 1.3

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wykonanie ogrodzenia wraz z fitrka i brama wjazdową oraz utwardzenie części podwórka ekokratką
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Wrzeszcz róg ul. Aldony ul. Lelewela
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Aldony
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 14+2	m m	16.00	16.00
				RAZEM	16.00
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.0*0.5	m ² m ²	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z gotowych elementów stalowych malowanych proszkowo 1.5 m na słupkach z profili zzmknietych malowanych proszkowo o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 2	m m	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
4	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z gotowych elementów stalowych malowanych proszkowo 1.5 m na słupkach z profili zzmknietych malowanych proszkowo o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 2	m m	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	montaż furtki z przystosowaniem do domofony elektrozaczepem i zamkiem z wkładką (klucz do zamka zgody z iistniejącym do drzwi wejściowych do budynku) szer 1,0 m wysokości 1,5 m 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-31 0403-02 analogia	ułożenie z gotowych elementów betonowych podmurówki wysokości 20 cm do elementu 2 m + montaż pod słupki łącznika 14	m m	14.00	14.00
				RAZEM	14.00
7	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z gotowych elementów stalowych malowanych proszkowo 1.5 m na słupkach z profili zzmknietych malowanych proszkowo o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 14	m m	14.00	14.00
				RAZEM	14.00
8	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	montaż furtki zamkiem z wkładką (klucz do zamka zgody z iistniejącym do drzwi wejściowych do budynku) szer 1,5 m wysokości 1,5 m 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-02 1808-11	brama przesowna z autoamtyka do otwierania z pilotami szerokości 6 m wysokość 1,5 m 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 6	m ² m ²	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
11	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1 6	m ² m ²	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 6	m ² m ²	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
13	KNR 2-31 0308-01 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm 6	m ² m ²	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
14	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm $[36.25+32.5]/2*8.75+[11.25+7.5]/2*6.25$	m ² m ²	359.38	359.38
				RAZEM	359.38
15	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.14	m ² m ²	359.38	359.38
				RAZEM	359.38
16	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm poz.15	m ² m ²	359.38	359.38
				RAZEM	359.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.15	m ² m ²	 359.38	 359.38
				RAZEM	
18	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 poz.15	m ² m ²	 359.38	 359.38
				RAZEM	
19	KNR AT-04 0101-01	Geowłóknina gramatura 350g/m ² - warstw przeciw chwastom poz.14	m ² m ²	 359.38	 359.38
				RAZEM	
20	KNR 2-31 0502-04 analogia	ułożenie Kratki 50/50/4cm - wytrzymałość 310t/m ² - IG40 z wypełnieniem żwirem poz.15	m ² m ²	 359.38	 359.38
				RAZEM	
21	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36.25+8.75	m m	 45.00	 45.00
				RAZEM	
22	analogia	Wywóz kontenerów o ładowności do 4 ton 70	szt szt	 70.00	 70.00
				RAZEM	
23	kalk. własna	montaż stojaków na rowery dł 1 m z rur stalowych fi 40 ocynkowanych i malowanych proszkowo czynności : wytyczenie miejsca wykopań wykopów pod fundament z gotowych prefabrykatów betonowych ułożenie fundamentu zakotwienie stojaków na kotwy chemiczne zasypanie uporządkowanie terenu 2	szt szt	 2.00	 2.00
				RAZEM	