

# UWAGA!

- przybory sanitarne podłączyć do ist. pionu KS oraz instalacji wodociągowej
- w przypadku braku możliwości grawitacyjnego podłączenia instalacji KS należy zastosować agregat rozdrabniający pompujący do montażu naściennego.

- Pobór mocy Maks. 620 W
- Częstotliwość 50 Hz
- Napięcie zasilania 1 x 220-240 V
- Przepływ Maks. 137 l/min.
- Ciśnienie Maks. 8,5 m.

**Zejsię pionem przy ścianie i podejście do kuchni gazowej**  
Odejsię DN15:  
- kurek gazowy DN 15,  
- filtr DN 15

**Istniejący piec do demontażu**

**Zejsię pionem przy ścianie i podejście do kotła gazowego**  
Odejsię DN20:  
- kurek gazowy DN 20,  
- filtr DN 20

**Przewód powietrzno - spalinowy koncentryczny ze stali nierdzewnej Ø80/125mm włączyć do przewodu nr 53 wg opinii kominiarskiej. Wentylacja pomieszczenia wg opinii kominiarskiej**

**Kondensacyjny kocioł gazowy dwufunkcyjny Q=24kW**

|    |          |
|----|----------|
| 02 | Łazienka |
| 24 | 281 [W]  |

|             |         |
|-------------|---------|
| V&N ST./714 | 600 mm  |
| 3,5         | Φ=281 W |

|      |          |
|------|----------|
| 03   | Pokój    |
| 20 C | 3638 [W] |

Steel 18 x 1,2  
prowadzić po ścianie  
Steel 18 x 1,2  
prowadzić po ścianie  
Steel 18 x 1,2  
prowadzić po ścianie

|          |          |
|----------|----------|
| 33KV/500 | 1200 mm  |
| 3,5      | Φ=1819 W |

|          |          |
|----------|----------|
| 33KV/500 | 1200 mm  |
| 3,0      | Φ=1819 W |

Steel 18 x 1,2  
prowadzić po ścianie

|          |          |
|----------|----------|
| 22KV/500 | 1120 mm  |
| 3,5      | Φ=1222 W |



T.O.DN40

Steel 18 x 1,2  
prowadzić w posadzce na dł. łazienki

Gaz Stal DN25

**Projektowana szafka na projektowany gazomierz G4 R130**

- wysokość montażu grzejnika płytowego



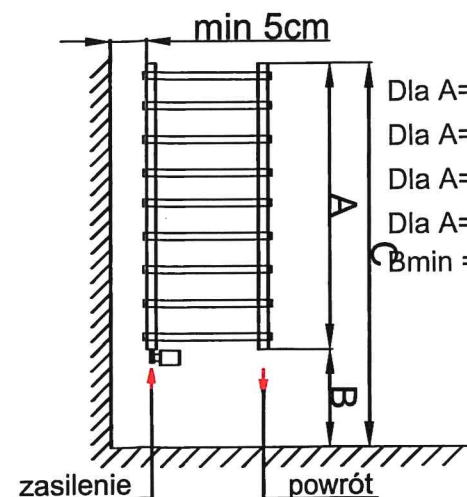
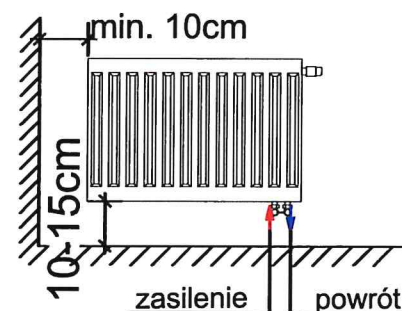


Dla A=700mm; B=1600mm; C=2300mm  
Dla A=1100mm; B=1200mm; C=2300mm  
Dla A=1500mm; B=800mm; C=2300mm  
Dla A=1800mm; B=500mm; C=2300mm  
Bmin = 150mm

## LEGENDA:

|                                                                    |                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 16 x 3,2<br>1886 W                                                 | OPIS DZIAŁKI (ŚREDNICA, PRZENOSZONA MOC) | PRZEWÓD GAZU  |
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY / POWROTNY PEXa                                 | KUCHENKA GAZOWA                          | KOCIOŁ GAZOWY |
| OPIS POMIESZCZENIA (NUMER, TEMP. PROJ., ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO) |                                          |               |
| OPIS GRZEJNIKA (MOC, DŁUGOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, WYSOKOŚĆ, NASTAWA)        |                                          |               |
| PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY                                      |                                          |               |
| PROJEKTOWANY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY                                   |                                          |               |

## WYSOKOŚCI PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW

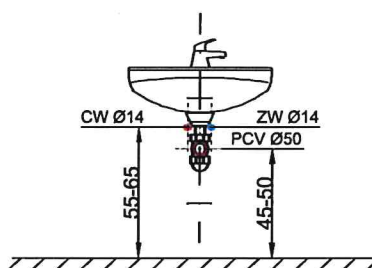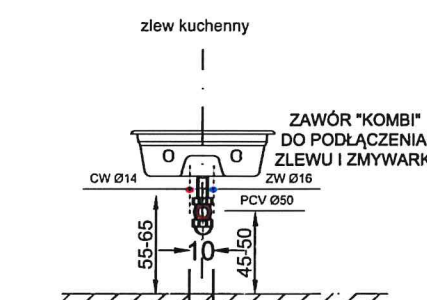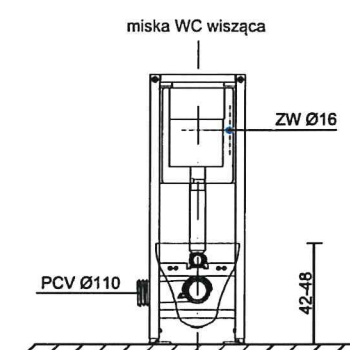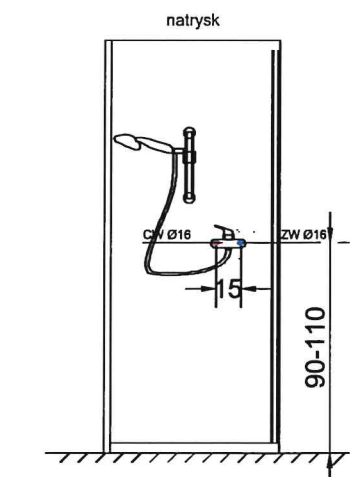

SCHEMAT MONTAŻU UMYWALKI

PHU INSTAL-PROJEKT  
ul. Chojnicka 30,  
83-200 Starogard Gdański

Inwestycja / Lokalizacja:  
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ GRZEWOCZEJ W LOKALU  
Gdańsk, ul. Długie Ogrody 29 m 16

Inwestor:  
Gmina Miasta Gdańsk - Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy  
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Projektował:  
mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI

Temat rysunku:  
RZUT INSTALACJI GAZU ORAZ C.O. Z UWZGLĘDNIENIEM  
KONCEPCYJNEGO WYDZIELENIA ŁAZIENKI

Faza:  
PROJEKT WYKONAWCZY

Data:  
31.12.2021

Skala:  
1:50

Nr rys.:  
S.04