

Szczegółowy opis parametrów technicznych wyposażenia meblowego

1. Planowany zakup mebli jest kontynuacją dla posiadanego już wyposażenia. Nie dopuszcza się odstępstw od podanych parametrów.
2. Wszystkie rozwiązania mebli są systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
3. Dla zapewnienia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego wyłoniony wykonawca wyposażenia meblowego jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć próbki materiałów z który będą wykonane meble.
4. Meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami dot. jakości mebli danego rodzaju, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację PCA (Państwowe Centrum Akredytacji) i będą stanowić załącznik do umowy.
5. Zamawiający na etapie realizacji zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy na meble zgodne z żądanymi parametrami i opisem.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do dokonania pomiarów i dostosowania mebli do pokoi biurowych i uzgodnienia połączeń kolorystycznych mebli.

Kolorystyka mebli

Wszystkie meble dobrane zostały w taki sposób, aby tworzyły spójną całość zarówno pod względem stylistycznym jak i kolorystycznym.

Meble płytowe muszą być wykonane z płyt meblowych ogólnodostępnych na rynku polskim:

- dla mebli pracowniczych – dąb 3025 PS, grafit 0164 PE stelaże metalowe malowane proszkowo w kolorze metalik RAL 9006
- grubość i zabezpieczenia półek muszą być dostosowane do ciężaru nośności.
- na szafach biurowych musi być informacja o maksymalnym obciążeniu półki w kg.

Fotele pracownicze obrotowe ergonomiczne muszą być wykonane z tkaniny typu SEMPRE o parametrach nie gorszych:

- ✓ Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala,
- ✓ Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2


- ✓ Skład: 100 % poliester
- ✓ Gramatura: min. 366 g/m²
- ✓ Kolor tapicerki: siedzisko i oparcie typu SM-12 - czerwień

Baza, podłokietniki i elementy z tyłu oparcia z czarnego tworzywa. Szczegółowy opis poniżej.

Szczegółowy opis mebli

Stelaż biurek i stołu: - metalowy malowany proszkowo w kolorze aluminium wykonany zgodnie ze schematem poniżej.

W każdym biurku panel dolny wykonany z płyty meblowej. Minimalna grubość blatu biurek i stołów 2,5 cm

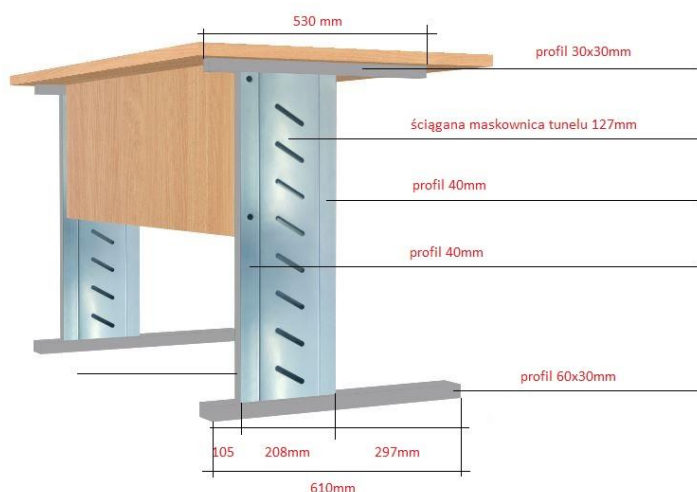

W terminie do 30 dni od zakończenia montażu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona w blatach biurek przełotki na kable. Miejsce przełotek zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Wszystkie biurka: blat z płyty dąb, panel dolny frontowy z płyty grafit.

Szafy: korpus grafit, fronty dąb

1. Biurko kątowe prawe dł. 160 cm



2. Biurko kątowe lewe dł. 160 cm



3. Kontener stacjonarny wysoki dostawny

Wymiary całkowite: wys. 76 cm, szer. 40 cm, gł. 50,4 cm. Wykonanie jak Kt1.



Szuflada na prowadnicach rolkowych, zamykana zamkiem. W dolnej części szafka z półką zamykana drzwiczkami z zamkiem. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Całość z płyty w kolorze dąb sonoma.

4. Fotel pracowniczy obrotowy



Fotel obrotowy, powinien posiadać wymiary zawarte w przedziałach:

- Szerokość oparcia: 430-450 mm,
- Wysokość oparcia: 520-540 mm,
- Szerokość siedziska: 450-470 mm,

- Głębokość siedziska: 420-450 mm,
- Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm,
- Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970-990 mm,
- Średnica podstawy: 680-700 mm.

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie tapicerowane.
 - Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona z widoczną tapicerką z tyłu oparcia, w kolorze siedziska i oparcia.
 - Szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony gąbką.
 - Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach
 - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Kąt pochylenia oparcia min. 22 stopnie.
 - Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,
 - Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm.
 - Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
 - Siedzisko i oparcie z pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej)
 - Podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.
 - Kółka o średnicy fi 65-70 mm do miękkich powierzchni,
- Kolorystyka: tkanina tapicerska i kolor zgodnie z opisem we wstępie.

5. Szafa ubraniowa



Wysokość 185 cm x szerokość 60 cm x głębokość 36 cm. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz część ubraniowa na całej szerokości wyposażona w półkę oraz wysuwany drążek na wieszaki. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny

i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

6. Nadstawka do szafy z poz. 5 – wys. 73 cm, szer. 60 cm, gł. 36 cm., pozostały opis z poz. 6.




7. Szafa aktowa

Szafa – wys. 185 cm, szer. 80 cm, gł. 36 cm. Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz cztery przestawne półki. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.




8. Nadstawka do szafy z poz. 7



Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz jedna przestawna półka. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

9. Szafka pod drukarkę

Wymiary: wys. 60 cm, szer. 80 cm, gł. 62 cm.



Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz jedna przestawna półka. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.

10. Komoda



Wykonanie zgodnie z wymiarami na przedstawionym schemacie. Drzwi wpuszczane, zamykane zamkiem patentowym. Wewnątrz jedna przestawna półka. Korpus wykonany z płyty grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty grubości 25 mm. Uchwyty w kolorze aluminium. Kolorystyka: korpus – grafit, wieniec górny, drzwi i wyposażenie wewnętrzne - dąb. Plecy z płyty HDF w kolorze dąb.